


SCHEMAT POŁĄCZENIA BLOKOWANEGO RJ I RJS



POŁĄCZENIE BLOKOWANE TYP RJ I RJS

Typowym połączeniem blokowanym w ofercie "Szybodny Sokol" jest system RJ i RJS, stosowany w przypadkach dużych obciążeń dynamicznych, instalacji rurociągów napowietrznych oraz w przypadku braku możliwości zastosowania bloków oporowych. Konstrukcja połączenia charakteryzuje się napawanym garbem na bosym końcu rury i kielichem dwukomorowym w którym montuje się uszczelkę TYTOŃ® w wewnętrznej części komory kielicha oraz elementy ryglujące. Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna rur z żeliwa sferoidalnego oraz elastyczność połączeń RJ produkowanych przez hutę SVOBODNY SOKOL znalazły zastosowanie w technice horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD)

SCHEMAT POŁĄCZENIA BLOKOWANEGO RJ I RJS

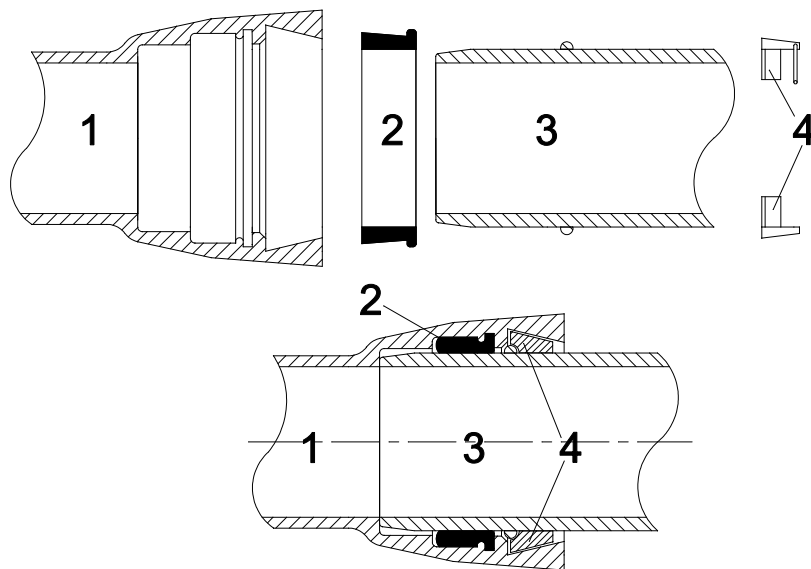

- 1- kielich blokowany
- 2- uszczelka Tytoń
- 3- króciec z bosym końcem i napawanym garbem
- 4- rygle blokujące

