



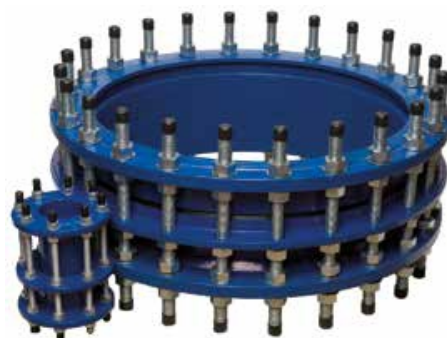


TABELA WYMIARÓW

DN [mm]	L min [mm]	L max [mm]	A=L min- L max [mm]	S [mm]
50	155	205	50	340
65	170	220	50	320
80	170	220	50	340
100	170	220	50	320
125	180	230	50	320
150	180	230	50	340
200	180	230	50	340
200 PN16	180	230	50	340
250	170	220	50	375
250 PN15	170	220	50	375
300	210	260	50	380
300 PN16	210	260	50	410
350	210	260	50	400
350 PN16	210	260	50	400
400	220	270	50	420
400 PN16	220	270	50	420
450	235	270	50	420
500	245	295	50	440
500 PN16	245	295	50	440
600	275	325	50	460
600 PN16	275	325	50	480
700	275	335	50	480
800	285	335	50	500
800 PN16	285	335	50	540
900	265	315	50	520
1000	280	330	50	540
1000 PN16	280	330	50	570
1200	300	350	50	630
1200 PN16	300	350	50	630
1400	380	430	50	680

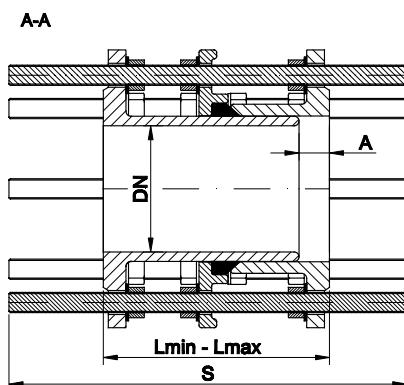

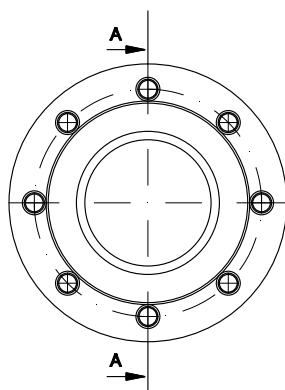

Opis techniczny:

MATERIAŁY

Korpus (elementy żeliwne, żeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 545:2010,)

- malowanie proszkowe RAL5005 (kolor niebieski) grubość powłoki >250µm

Połączenia śrubowe:

- pokrycie cynk galwaniczny lub stal nierdzewna wg wymagań zamawiającego

Obejma:

- stal nierdzewna

Uszczelnienie:

- guma EPDM lub NBR

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) i innych cieczy neutralnych, przesyłanych pod ciśnieniem lub bez, w temperaturze do 120°C.

