


RURY KIELICHOWE Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ WG NORMY PN-EN 545; PN-EN 14308



Wymiary (mm)

DN	DE	DA	S
80	98	192	50
100	118	218	50
125	144	246	50
150	170	278	50
200	222	365	70
250	274	420	70
300	326	490	80
350	378	540	80
400	429	580	80
500	532	690	80
600	635	815	90
700	738	935	100
800	842	1055	110
900	945	1155	110
1000	1048	1255	110

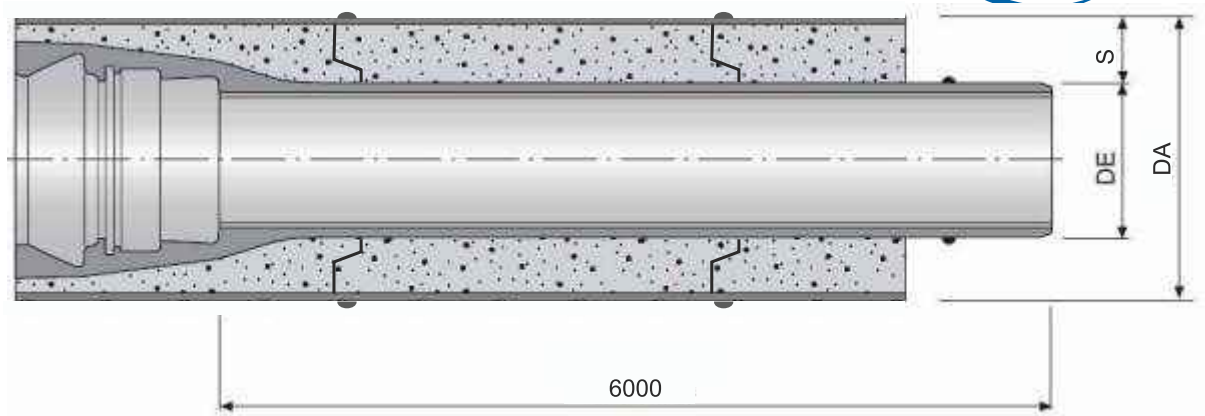

RURY KIELICHOWE Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ WG NORMY PN-EN 545; PN-EN 14308



Zastosowanie:

- Sieci wody pitnej i inne sieci wodne napowietrzne

Główne cechy techniczne:

- Klasy ciśnieniowe zgodne z normą EN 545 :2010 i ISO 2531 : 2009
- Powłoka zewnętrzna: stop cynku z aluminium (85/15, 400g/m²) + lakier epoksydowy + izolacja termiczna w postaci łupek z pianki poliuretanowej o współczynniku przewodzenia ciepła 0,0263+/- 0,0003 W/mK wg normy PN-EN 14308, w osłonie stalowej blachy ocynkowanej. Reakcja na ogień: Klasa E wg PN-EN 13501
- Wykładzina wewnętrzna nakładana metodą wirową na bazie cementu wielkopieczowego odpornego na siarczany z zastosowaniem wody pitnej wg normy ISO 4179 i PN-EN 545 : 2010
- Powłoka wewnętrzna kielicha - pokrycie cynkowe o zawartości 90%cynku + farba epoksydowa
- Połączenie w kielichu na uszczelkę z gumy EPDM
- Połączenia blokowane typ RJ i RJS przenoszące siły wzdłużne. Kielich dwukomorowy z systemem klinów blokujących o napawany garb na bosym końcu rury
- Połączenia nieblokowane typ TYTON - nie przenoszące sił wzdłużnych. Kielich jednokomorowy z uszczelką z gumy EPDM

